

## Aufbau- und Verwendungsanleitung FILI-Geländerhalter Artikel-Nr. 331300




Der FILI-Geländerhalter findet Anwendung als Absturzsicherung an freien Deckenrändern auf Filigrandecken.

Er entspricht den Anforderungen der DIN EN 13374 (temporäre Seitenschutz-Systeme).



Der 3-teilige Seitenschutz wird mit Brettern 15 x 3 cm oder dem Absturz-Sicherungssystem mit Gitterelementen (Artikel-Nr. 331027 bzw. 331014) vervollständigt.

Der FILI-Geländerhalter kann längs wie auch quer mit dem Obergurt des Gitterträgers montiert werden.

Durch Drehen der Spindel am oben liegenden Knebel wird das Innenrohr nach oben bzw. nach unten bewegt. Das Innenrohr ist unten nach 4 Seiten mit Haken ausgestattet, zum Befestigen wird 1 Haken am Kreuzungspunkt von 2 Gitterträgern und dem oberen Längsstab eingehängt und das Innenrohr nach oben gezogen. Beim Festziehen darauf achten, dass die 4 Füße vollständig nach außen geklappt sind!

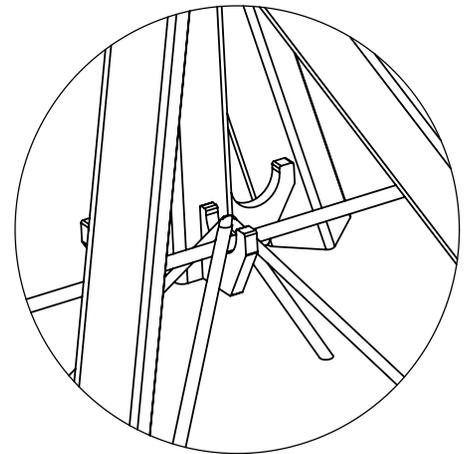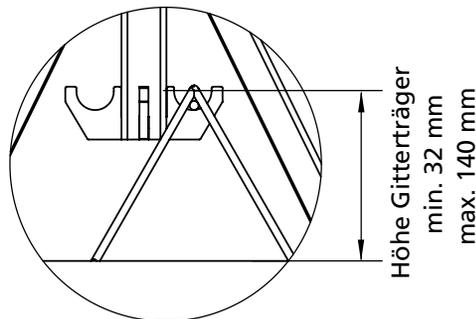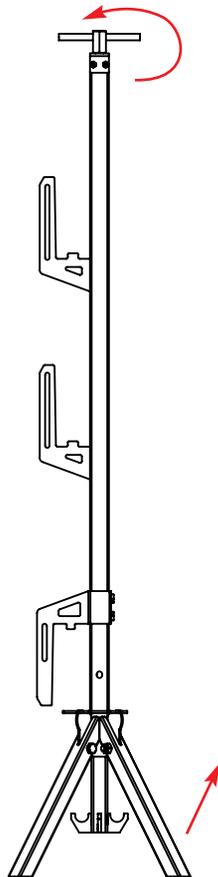

**ACHTUNG:**  
Montage immer am Knotenpunkt der  
Gitterträger!

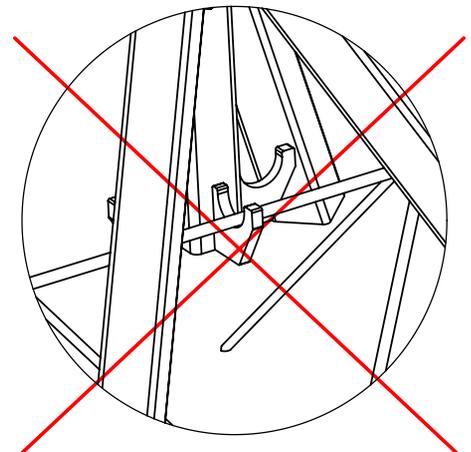

### Hauptsitz:

D-71263 Weil der Stadt-Hausen · Brunnenstraße 36  
Tel. +49 70 33 53 71 - 0 · Fax +49 70 33 53 71 - 31  
E-Mail: info@robusta-gaukel.de


### Niederlassung:

D-12099 Berlin (Tempelhof) · Rohdestraße 19  
Tel. +49 30 75 70 70 00 · Fax +49 30 75 70 70 07  
E-Mail: nl-berlin@robusta-gaukel.de


Copyright © Januar 2018 ROBUSTA-GAUKEL GMBH & CO. KG  
Technische Änderungen vorbehalten  
Products may be subject to technical changes

Abstand zwischen Geländerhaltern max. 2,0 m (mit Seitenschutzbrettern) bis 40 m über Gelände\*  
 Abstand zwischen Geländerhaltern max. 2,50 m mit Gitterelementen

Höhe über Gelände*	Abstand
bis 40 m	max. 2,00 m
ab 40 bis 62 m	max. 1,35 m
ab 62 bis 200 m	max. 1,15 m

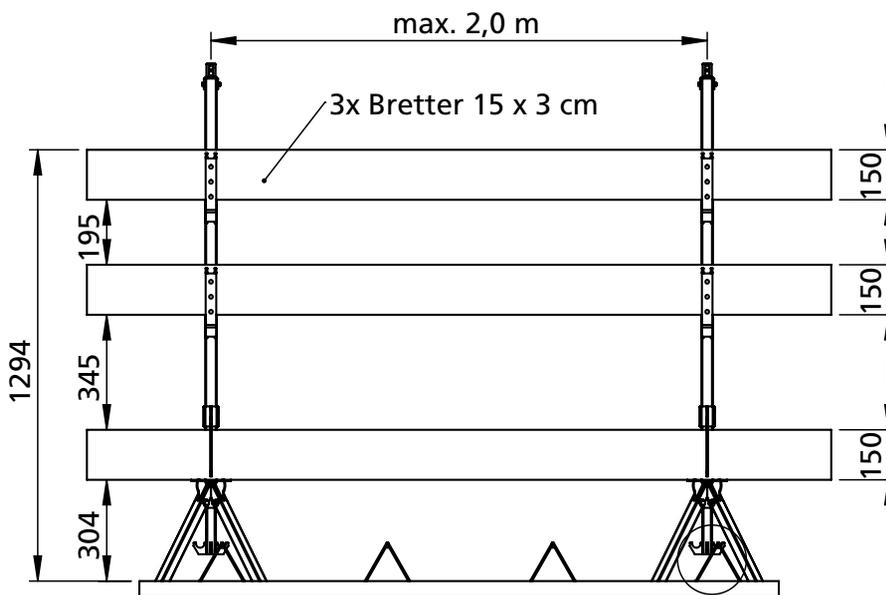

Bei Einsatz mit Gitterelementen ist keine Verringerung des Abstands bei Höhen ab 40 m erforderlich!

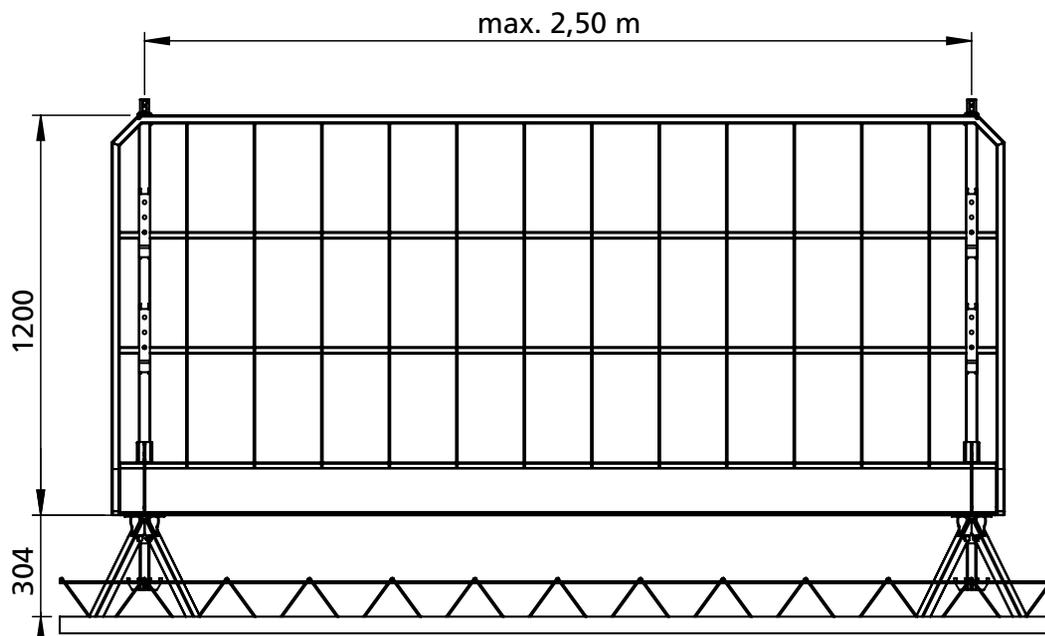

**Hauptsitz:**

D-71263 Weil der Stadt-Hausen · Brunnenstraße 36  
 Tel. +49 70 33 53 71 - 0 · Fax +49 70 33 53 71 - 31  
 E-Mail: info@robusta-gaukel.de

**Niederlassung:**

D-12099 Berlin (Tempelhof) · Rohdestraße 19  
 Tel. +49 30 75 70 70 00 · Fax +49 30 75 70 70 07  
 E-Mail: nl-berlin@robusta-gaukel.de

Copyright © Januar 2015 ROBUSTA-GAUKEL GMBH & CO. KG  
 Technische Änderungen vorbehalten  
 Products may be subject to technical changes