

Aufbau- und Verwendungsanleitung Steck-Geländerhalter Artikel-Nr. 330225

Der Steck-Geländerhalter findet Anwendung als Absturzsicherung an freien Deckenrändern.

Er entspricht den Anforderungen der DIN EN 13374 (temporäre Seitenschutz-Systeme).

Der Geländerhalter wird in einen Einbausatz mit Innen-Ø 35 mm eingesteckt (Artikel-Nr. 330299).

Dieser Einbausatz muss vor dem Betonieren an vorgesehener Position angebracht werden.

Falls der Einsteckpunkt nachträglich eingebracht werden muss kann ein entsprechendes Loch mit Ø 35 mm und 250 mm Tiefe gebohrt werden.

Der 3-teilige Seitenschutz wird mit Brettern 15 x 3 cm vervollständigt.

Mindest-Einstecktiefe

15 cm


Abstand zwischen den Geländerhaltern

max. 2,00 m bis max. 40 m über Gelände*

Seitenschutzbretter:

3 Stück 15 x 3 cm

Höhe über Gelände*	Abstand
bis 40 m	max. 2,00 m
ab 40 bis 62 m	max. 1,35 m
ab 62 bis 200 m	max. 1,15 m

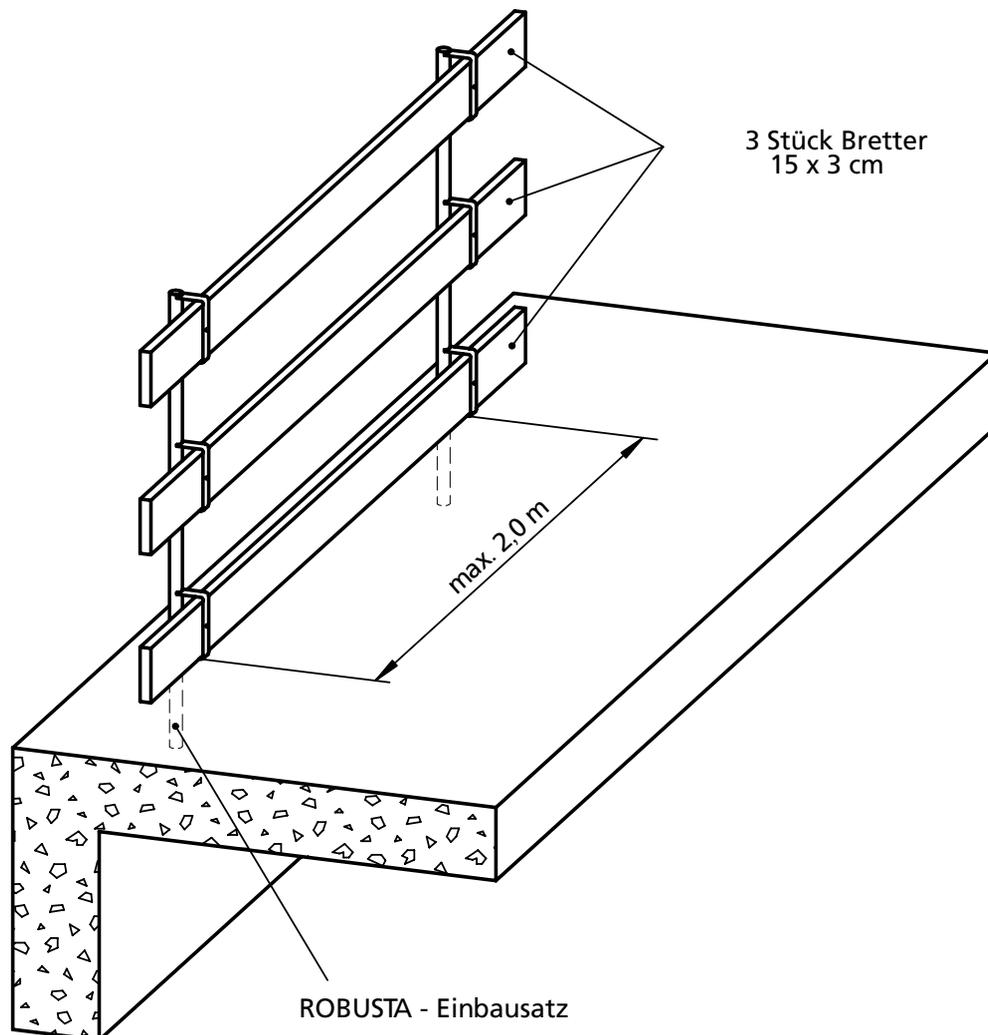

Hauptsitz:

D-71263 Weil der Stadt-Hausen · Brunnenstraße 36
 Tel. +49 70 33 53 71 - 0 · Fax +49 70 33 53 71 - 31
 E-Mail: info@robusta-gaukel.de

Niederlassung:

D-12099 Berlin (Tempelhof) · Rohdestraße 19
 Tel. +49 30 75 70 70 00 · Fax +49 30 75 70 70 07
 E-Mail: nl-berlin@robusta-gaukel.de

Copyright © Januar 2018 ROBUSTA-GAUKEL GMBH & CO. KG
 Technische Änderungen vorbehalten
 Products may be subject to technical changes