


ROBUSTA-Rollgewindestab Ø 15 mm x 900 mm, mit Spezialkopf, Flügelmutter erforderlich
ROBUSTA-cold rolled anchor Ø 15 mm x 900 mm, with special nut, wing nut necessary

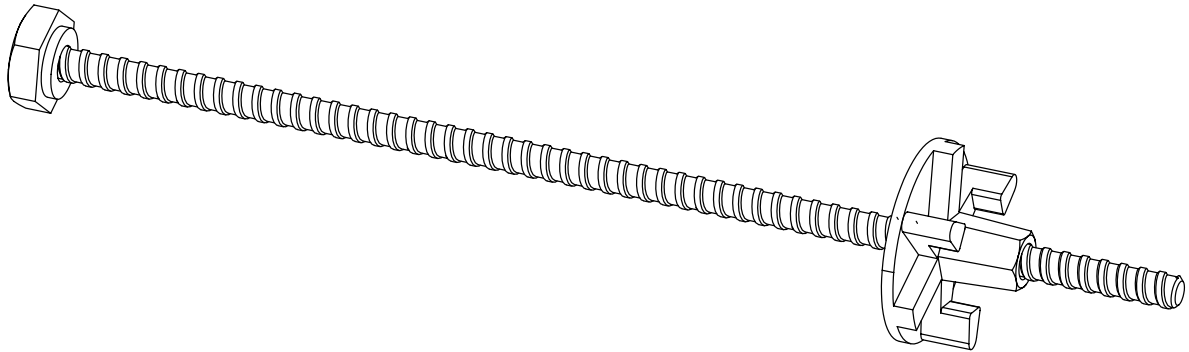

Achtung:
Reduzierung der zul. Flächenlast auf 1,5 kN/m²!

Watch out:
Admissible working load of the platform may not exceed to 1,5 kN/m²!

| Tragkraft [kN] | Gewicht [kg/Stück] | Artikel-Nr. |
|----------------|--------------------|-------------|
| 10,0 | 1,60 | 511690 |

| Adm. [kN] | Weight [kg/unit] | Item No. |
|-----------|------------------|----------|
| 10.0 | 1.60 | 511690 |

Hauptsitz:

D-71263 Weil der Stadt-Hausen · Brunnenstraße 36
 Tel. +49 70 33 53 71 -0 · Fax +49 70 33 53 71-31
 E-Mail: info@robusta-gaukel.de

Niederlassung:

D-12099 Berlin (Tempelhof) · Rohdestraße 19
 Tel. +49 30 75 70 70 00 · Fax +49 30 75 70 70 07
 E-Mail: nl-berlin@robusta-gaukel.de

Copyright © Januar 2015 ROBUSTA-GAUKELE GMBH & CO. KG
 Technische Änderungen vorbehalten
 Products may be subject to technical changes